

Effiziente Druckweiterverarbeitung





VIELE ANWENDUNGEN:

- > Stanzen
- > Rillen, Ritzen
- > Perforieren
- > Anstanzen von Aufklebern (kiss-cut)
- > Blindprägen, Braille prägen
- > Plastik stanzen und rillen mit erwärmten Messern (Hot Cut)*
- > Filigranes Stanzen und Anstanzen mit Magnetstanzblech*
- > Nachrüstbar zum Heißfolienprägen

STARKE LEISTUNG:

- > Ideal für kleine und mittlere Auflagen
- > Minimale Rüstzeiten
- > „4+1“-System reduziert Rüstzeit bei Wiederholjobs um 90 %
- > Höchste Registergenauigkeit ($\pm 0,1$ mm)
- > Made in Germany
- > Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
- > **NEUE OPTION:** AutoRegister richtet jeden einzelnen Bogen nach einer Druckmarke aus

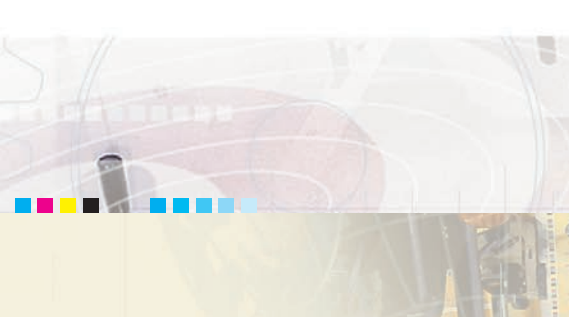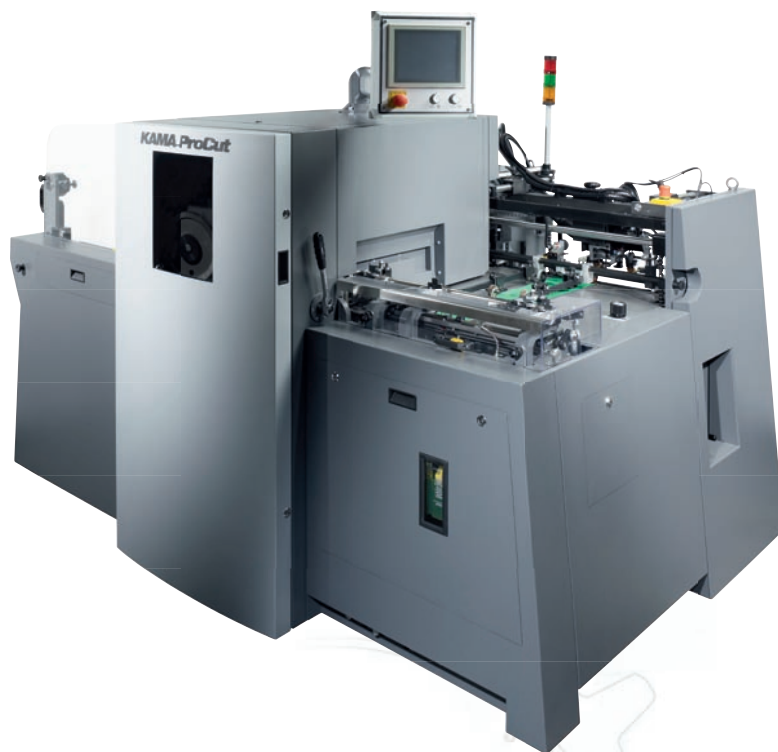

Stanz-/Prägeautomaten KAMA ProCut

Technische Daten

	KAMA ProCut 53	NEU KAMA ProCut 76
Papier, Karton, Plastik	80 – 800 gsm	100 – 800 gsm
Karton, Mikrowelle**	—	bis 1.500 gsm / 1,8 mm
Bogenformat, max.	530 x 400 mm	760 x 600 mm
Bogenformat, min.	210 x 148 mm	279 x 210 mm
Stanzformat, max.	510 x 380 mm	740 x 580 mm
Greiferrand, min.	10 mm	10 mm
Maschinenleistung, max.***	6.000 Bogen/h	5.500 Bogen/h
Stanzkraft, max.	120 t	165 t
Stapelhöhe Anleger, max.	700 mm	1.160 mm
Stapelhöhe Auslage, max.	500 mm	985 mm
Maße (Länge x Breite)	2.600 x 1.750 mm	4.870 x 2.690 mm

* Option

** unter Verwendung eines Kartonkits (Option) oder Einzelbogenzuführung

*** abhängig von Material, Format und Stanzbogenaufteilung. Technische Daten sind Änderungen unterworfen.



Druckveredelung für kleine bis mittlere Auflagen



PALETTE AN ANWENDUNGEN:

- > Stanzen, Rillen, Ritzen, Perforieren, Anstanzen, Blindprägen, Braille prägen
- > Heißfolienprägen flach und Relief
- > Hologramm aufprägen*
- > Plastik stanzen und rillen mit erwärmten Messern (Hot Cut)*
- > Filigranes Stanzen und Anstanzen mit Magnetstanzblech*

STARKE LEISTUNG:

- > Effizientes Veredeln auch kleiner Auflagen
- > Minimale Rüstzeiten
- > Schneller Wechsel vom Heißfolienprägen zum Stanzen in nur 10 Minuten!
- > Höchste Registergenauigkeit ($\pm 0,1$ mm)
- > Energiesparendes KAMA Heizsystem
- > Made in Germany
- > Erfüllt internationale Sicherheitsstandards
- > **NEUE OPTION:** AutoRegister richtet jeden einzelnen Bogen nach einer Druckmarke aus



Stanzen & Heißfolienprägen am KAMA ProCut Foil

Technische Daten

	KAMA ProCut 53 Foil	NEU KAMA ProCut 76 Foil
Papier, Karton, Plastik	80 – 800 gsm	100 – 800 gsm
Karton, Mikrowelle**	—	bis 1.500 gsm / 1,8 mm
Bogenformat, max.	530 x 400 mm	760 x 600 mm
Bogenformat, min.	210 x 148 mm	279 x 210 mm
Stanzformat, max.	510 x 380 mm	740 x 580 mm
Greiferrand, min.	10 mm	10 mm
Maschinenleistung, max.***	6.000 Bogen/h	5.500 Bogen/h
Stanzkraft, max.	120 t	165 t
Stapelhöhe Anleger, max.	700 mm	1.160 mm
Stapelhöhe Auslage, max.	500 mm	985 mm
Maße (Länge x Breite)	2.600 x 1.750 mm	4.870 x 2.690 mm

* Option

** unter Verwendung eines Kartonkits (Option) oder Einzelbogenzuführung

*** abhängig von Material, Format und Stanzbogenaufteilung. Technische Daten sind Änderungen unterworfen.

