

Mx350i-S & -SP

Die einfache Lösung für Ihren Etikettierungsbedarf

Die **Mx-Serie** stellt sicher, dass Sie mit einem automatisierten Druck- und Spendesystem ausgestattet sind, das Etiketten mit variablen Daten präzise und konsistent druckt und appliziert, und so das Risiko menschlicher Fehler reduziert. Dies ist in allen Branchen entscheidend, in denen eine präzise Etikettierung für die Produktrückverfolgung, die Einhaltung von Vorschriften und die Qualitätskontrolle unerlässlich ist.

Mit dem **Mx350i-S** und dem **Mx350i-SP** können wir eine maßgeschneiderte Installation für Ihren Produktionsstandort anbieten, die Ihren Etikettierprozess optimiert, egal ob Sie ein Etikett auf der Vorder-, Rück-, Oberseite, Seite oder Ecke eines Produkts oder einer Verpackung benötigen.



Einfache Integration

- ◆ Die fortschrittlichen Kommunikationsoptionen der **Mx350i-Serie** ermöglichen eine nahtlose Integration in Ihre ERP-, WMS- und MES-Systeme.
- ◆ Der **Mx350i-S** und der **Mx350i-SP** sind kompakte und vielseitige Druck- und Etikettiersysteme, die sich leicht in jede Produktionslinie integrieren lassen. Sie sind in links- oder rechtshändiger Ausführung erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen.



Einfache Bedienung

- ◆ Dank der bedienerfreundlichen, integrierten Benutzeroberfläche und des optionalen 10-Zoll-Touchscreens sind die Systeme sehr einfach zu bedienen.
- ◆ Die robuste Bauweise und die intelligente Funktionalität reduzieren den Zeitaufwand für den Materialwechsel und die Wartung bei dem **Mx350i-S** und dem **Mx350i-SP** auf ein Minimum, sodass Sie Ihre Produktionsverfügbarkeit maximieren können.

Einfache Anpassbarkeit

- ◆ Drei verschiedene Betriebsmodi erlauben das leichte Wechseln zwischen der Etikettierung auf einer Seite des Produkts, auf beiden Seiten oder mit einer Übereck-Funktion.
- ◆ Der **Mx350i-S** und der **Mx350i-SP** sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank ihrer Flexibilität können sie ohne kostspielige Investitionen auch an zukünftige Etikettieranforderungen angepasst werden.



Eine Komplettlösung für alle Etikettieranforderungen



Unsere Serviceleistungen sind darauf ausgelegt, die Verfügbarkeit Ihrer Kennzeichnungssysteme im Blick zu behalten, damit Sie Ausfallzeiten eliminieren und die Produktionseffizienz maximieren können.

Operative Unterstützung

Unsere erweiterten **SafeGuard**-Serviceverträge umfassen eine qualifizierte Vor-Ort-Unterstützung und AR-fähige Fernbetreuung durch unsere Techniker. **SafeGuard** stellt sicher, dass wir dann für Sie da sind, wenn Sie uns am meisten brauchen.

Automatische Code-Überprüfung

Stellen Sie sicher, dass jeder Code, der Ihr Werk verlässt, vorhanden und korrekt ist, und verschaffen Sie Ihren Mitarbeitern Zeit für wichtigere Aufgaben. Mit der R-Serie, dem Angebot an Vision-Control-Systemen von Domino, können Sie die Prüfung Ihrer Codes automatisieren und gewährleisten, dass sie vorhanden, korrekt platziert und lesbar sind.

Steuerungssoftware

Steuern Sie Ihr Druckbild von einer zentralen Stelle aus und rationalisieren Sie Auftragswechsel. **Domino Automation** verwendet Standard-Kommunikationsprotokolle und lässt sich in bestehende ERP-Systeme integrieren.

Hochwertige Verbrauchsmaterialien


Domino bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Verbrauchsmaterialien – sowohl für allgemeine Zwecke als auch für Nischenanforderungen. Verwenden Sie ausschließlich Domino-Verbrauchsmaterialien, um Ihre Drucker zu schützen und ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen.



Technische Daten **Mx350i-S & -SP**

| Modell | Mx350i-S4 & -SP4 | Mx350i-S6 & -SP6 |
|--------------------------------|--|------------------|
| Druckbreite | 108 mm (4") | 162 mm (6") |
| Drucktechnologie | Thermotransferdruck/Thermodirektdruck | |
| Druckauflösung | 12 Punkte/mm (300 dpi) | |
| Druckvarianten | Links- oder rechtshändig | |
| Max. Druckgeschwindigkeit | 400 mm/s | 250 mm/s |
| Abstand zum Produkt (Hub) | 130 mm Applikator-Modul: 10 – 220 mm 270 mm Applikator-Modul: 10 – 360 mm | |
| Produktbewegung | In Bewegung | |
| Aufbringungsverfahren | Spendestempel (Schwenkarm) | |
| Mögliche Etikettenposition(en) | | |
| Empfohlene Etikettenbreite | 25 – 110 mm | 25 – 150 mm |
| Empfohlene Etikettenlänge | 15 – 210 mm | |
| Etiketten- und Farbbandlänge | Bis zu 600 m | |
| Eingangsspannung | 90 – 250 VAC 50/60 Hz | |
| Kommunikation | 4 x Ethernet, TCP/IP, 2 x USB-A, 1 x USB-B | |
| Ein-/Ausgänge (konfigurierbar) | 12 Eingänge und 12 Ausgänge (potentialfrei) | |

Abmessungen

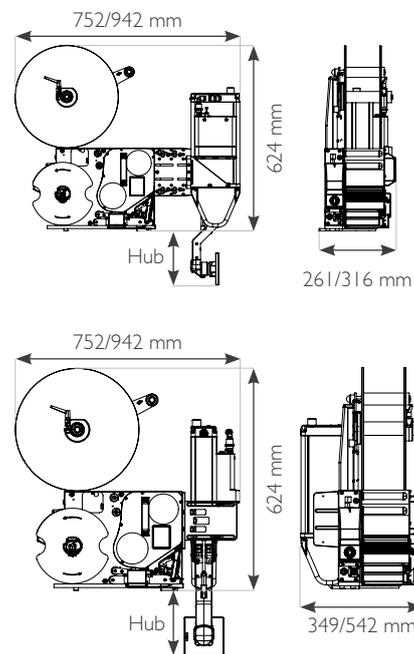

KONTAKTIEREN SIE UNS

SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN

- +49 6134 250 405
- verkauf@domino-deutschland.de
- www.domino-deutschland.de