

Plate Wash

Die vollautomatischen Klischeereinigungsanlagen wurden entwickelt, um Klischees schonend und gründlich zu reinigen. Nach der Reinigung sind die Klischees 100% sauber und trocken und können sofort wieder verwendet werden.

Manuelles Reinigen der Klischees kann sehr leicht zu Beschädigungen führen. Außerdem ist manuelles Reinigen zeitaufwendig und wird oft als ein Gesundheits- und Sicherheitsproblem gesehen. Durch den Einsatz der Klischeereinigungsanlagen kann sich das Personal auf den eigentlichen Druckvorgang und das Einrichten der Druckabläufe konzentrieren.

Alle Flexo Wash Klischeereinigungsanlagen sind universell einsetzbar und in der Lage, jeden Farbtyp zu reinigen. Außerdem werden umweltfreundliche Reinigungsflüssigkeiten eingesetzt.

Die Maschinen sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand gewährleisten.

Unterschiedliche Modelle:

Die PW45-PW130 sind für horizontale Reinigung von Klischees. Die Steuerung aller Prozesse erfolgt durch eine Mikroprozessorsteuerung mit bedienerfreundlichem Display. Die Waschprogramme sind leicht zu programmieren. Nach dem Drücken werden die Klischees auf einem Transportband platziert und automatisch in die Maschine gezogen.

Die PW 3300 ist für das Reinigen von Klischees für die Wellpappenindustrie. Die Anlage wird mittels Mikroprozessor gesteuert. Bei diesen Anlagen werden die Klischees auf einem vertikalen Transportband platziert und automatisch in die Maschine gezogen.



- Schneller und schonender Waschvorgang
- Transportband für einfaches und kontinuierliches Zuführen der Klischees
- Minimaler Arbeitsaufwand
- Völlig saubere und trockene Klischees nach wenigen Minuten
- Kein Verschleiß der Klischees
- Minimale Wartung

Verschiedene Anwendungsbereiche:

Die Wash & Rinse Serie bietet einen automatischen zweistufigen Prozess an, wobei die erste Stufe für das Waschen und die zweite für die Nachspülung vorgesehen ist.

Zwei Typen von Nachspülsystemen:

- Offenes Nachspülsystem mit Frischwasser, das in den Ablauf geleitet wird (WRO).
- Geschlossenes Nachspülsystem, bei dem Flüssigkeit von einem separat eingebauten Tank recirculiert wird. Bei diesem System ist kein Ablauf von der Maschine erforderlich (WR).

Gesichertes, schnelles und einfaches Waschen:

- Die Klischees werden auf einem Transportband platziert. Das Band zieht die Klischees in die Maschine.
- Die Kombination aus speziell hergestellten weichen Bürsten und die Auswahl des richtigen Reinigers sorgen sowohl für ein effektives als auch ein schonendes Reinigen der Klischees.

- Das Spülen mit Wasser entfernt die noch verbliebenen Farb- und Reinigerreste.
- Nach der anschließenden Lufttrocknung sind die Klischees 100% sauber, trocken und können sofort wieder benutzt oder eingelagert werden. Ein Waschprozess dauert nur wenige Minuten.

Umweltfreundliches Reinigen:

Alle Klischeereinigungsanlagen werden so hergestellt, dass alle Typen von Farben gereinigt werden können.

Die umweltfreundlichen Reinigungsmittel von Flexo Wash werden speziell hergestellt, damit auch unterschiedliche Farben nach nur wenigen Minuten von den Klischees entfernt werden können.

Optionen und Zubehörteile:

- Auflageband für den Klischeeauswurf
- Größeres Transportband

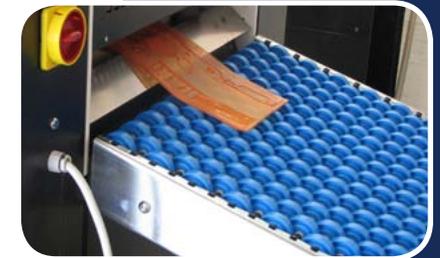
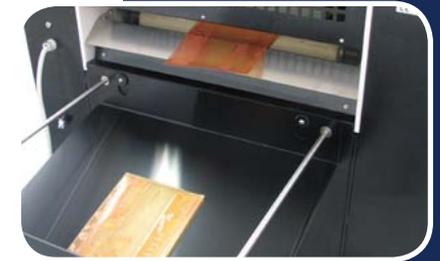


Plate Washers Model	PW45	PW 82	PW 92	PW 115	PW 130	PW 3300
Max. Klischeebreite (mm)	450	820	920	1150	1300	on request
Dim. der Anlage LxWxH (mm)*	2350x1100x1150	3640x1340x1150	3840x1440x1150	3970x1700x1150	5050x1920x1150	on request
Elektrischer Anschluss	230V	230V	230V	230V	230V	on request

* Größe ohne Transportband
Andere Größen auf Anfrage

Grenåvej 631K
8541 Skødstrup
Denmark
Tel.: +45 86 99 36 31
Fax: +45 86 99 13 43
www.flexowash.com
info@flexowash.com